


## **Bauanleitung: Baumscheibenbank**

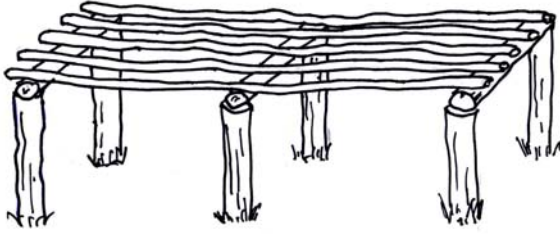

### **Materialbedarf:**

6 Zaunstangen (ca. 80 cm lang, 4-5 cm dick) für die Beine

3 Streben (50 cm lang, 4 cm dick)

5 Streben (1,80m lang, 3-4cm dick)

Baumscheiben, Menge je nach Größe der Sitzfläche und der Baumscheiben

### **Bauanleitung:**

1. Markieren Sie die Eckpunkte der Bank. Setzen an jeder Ecke und in der Mitte jeweils eine Zaunstange (Beine) in den Boden ein (Zeichnung). Der Abstand zwischen den äußeren Stangen sollte ca. 1,60 m-1,80 m betragen und der Abstand vom vorderen zum hinteren Bein jeweils 50 cm. Achten Sie darauf, dass die Zaunstangen gleichmäßig stehen, damit die Streben auch darauf passen.
2. Schrauben Sie die drei 50cm langen Streben als „Bügel“ jeweils vom vorderen zum hinteren Bein oben auf die Schnittfläche.

**Tipp!:** Vorbohren nicht vergessen, da das Holz sonst leicht einreißt!

3. Schrauben Sie die langen Streben auf die „Bügel“. Achten sie darauf, dass rechts und links das Verhältnis von Anfängen und Enden der Streben ausgeglichen ist. Sonst ist eine Seite möglicher weise zu schwach und bricht. Bitte die vorderste Strebe möglichst stabil aussuchen, da sie die meiste Last trägt.
4. Verteilen sie die Baumscheiben dekorativ und gleichmäßig auf der Sitzfläche der Bank. Bei Bedarf befestigen Sie diese mit Schrauben. Die Baumscheiben sind oft rau, es empfiehlt sich diese vorher glatt zu schleifen..

**Wichtig!** Alle hervorstehenden Schrauben müssen abgeschliffen werden.

**Alternative:** Flechten sie die Sitzfläche dicht aus. Dabei empfiehlt es sich, von den fünf langen Streben nur die vordere und hintere benutzen und 8-10 kurze Streben parallel zu den Bügeln darauf zu schrauben, damit die Enden der verflochtenen Weidenruten nicht nach vorne zeigen.